



FICHA TÉCNICA

BUCASPORT



DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento formulado a base de resinas acrílicas con pigmentos seleccionados que le proporcionan buena adherencia y resistencia a la humedad, diseñado para proteger y realzar la apariencia de superficies de concreto.

USOS:

Se usa para demarcación, decoración y protección de escenarios deportivos y senderos peatonales, en sustratos como concreto y asfalto en interior y exterior, contiene partículas antideslizantes.

VENTAJAS:

- Excelente Durabilidad
- Optima Adherencia
- Resistente a la Alcalinidad
- Resistencia a la eflorescencia
- Buen poder cubriente
- Acabado antideslizante
- Libre de plomo y de sustancias toxicas.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Acabado	• Mate
Naturaleza	• Acrílico
Viscosidad (UK)	• 115 - 120
pH	• 9,0 ± 0,5
Sólidos en Peso, (%)	• 65 + -3
Sólidos en Volumen, (%)	• 53 + -3
Densidad (gr/ml)	• 1.4 ± 0,03
No. De componentes	• Monocomponente
Fineza (Hg)	• 3 - 4
No de manos recomendado	• 1 a 2

TIEMPOS DE SECADO:

25°C 50 % H.R.

- Al tacto 30 – 40 minutos
- Retocar: 1 hora
- Completo: 12 horas

RENDIMIENTOS:

Rendimiento por Litro en película seca.


MIL	M ²
20	1.03
39.37	0.522

*Espesor recomendado: 0.5 A 1 mm según la superficie a recubrir.

PRESENTACIÓN:

- Galón de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

COLORES EN LÍNEA:

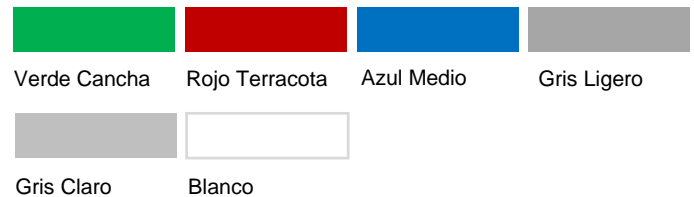

Realizamos colores personalizados.

**Los colores mostrados son solo para referencia, pueden mostrar variaciones al tono real.

RECOMENDACIONES:

- El rango de temperatura permitido para la aplicación es de 10°C y 35°C con 50 % d
- Aplicar el producto en una superficie limpia y seca, sin lluvias recientes o pronosticadas
- No recomendamos la dilución de este producto (en caso de diluirlo para la manejabilidad se recomienda máximo el 15 %)



- Las herramientas ideales para la aplicación son: rodillo, brocha o cepillo textil

MÉTODO DE APLICACIÓN:

- Preparar la superficie de tal forma que quede bien nivelada
- Remover cualquier material que pueda intervenir en la buena adherencia y buen funcionamiento del producto: libre de grasas, polvo, humedad, pintura vieja
- Para promover la adherencia se recomienda aplicar como primera capa bucalast sello
- Posteriormente BUCASPORT en toda la superficie
- Después de haber verificado el secado de la primera capa, inmediatamente aplicar la segunda capa, esta debe de aplicarse en sentido transversal a la primera capa.
- No aplicar el producto en áreas de encharcamientos, áreas donde la humedad supere el 65 %.
- Temperatura óptima de aplicación: 10 °C a 35 °C.

MEZCLADO:

Mezcle bien el material antes de ser usado, asegurándose que este todo de manera homogénea.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en su envase original y herméticamente cerrado, en un lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo y luz directa del sol.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V.

